

FENESTRA BRILLANT DVERE

Štýlové vstupné dvere so
stavebnou hĺbkou 70mm




Plastové dvere z profilového systému REHAU® Brillant-Design® sú pre vyššie nároky na dizajn a funkčnosť. S veľkoobjemným oceľovým armovaním a stavebnou hĺbkou 70mm zaručujú vysokú stabilitu. Vďaka mimoriadnej kvalite dverných systémov, ktoré sa vyrábajú z RAU-PVC® odolného proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, vchodové dvere vyzerajú nielen dobre, ale sú aj odolné proti vetru, zime a dokonca aj vetrom hnanému dažďu.

FENESTRA BRILLANT DVERE predstavujú systém vchodových dverí z REHAU® Brillant-Design® pre vstupné priestory pri energeticky optimálnej sanácii budovy a novostavbách s nízkoenergetickým štandardom.



fenestra sk[®]
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

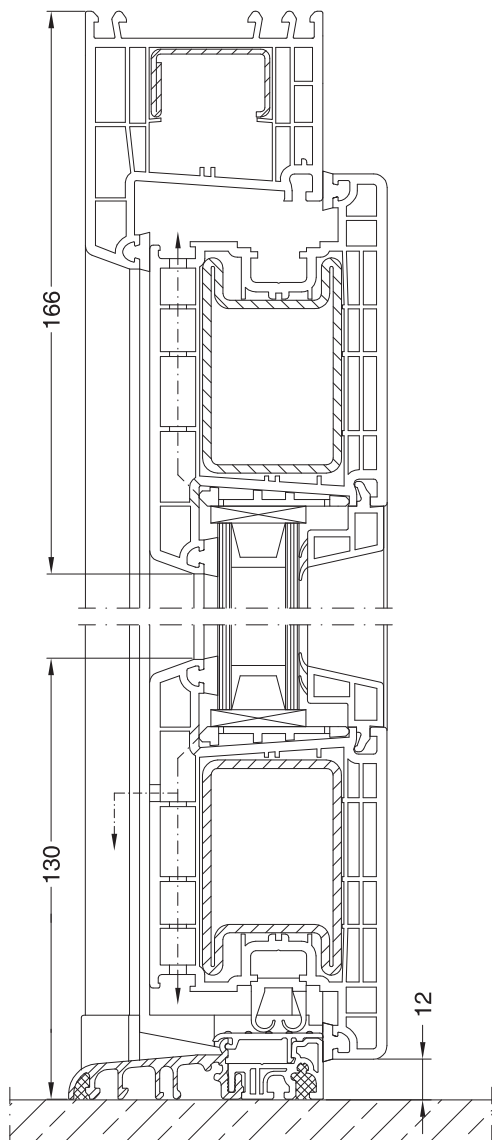

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
Systém	REHAU® Brillant-Design®
Počet komôr	rám 5 a krídlo 4
Hĺbka rámu	70 mm
Hĺbka krídla	70 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_g = 1,20 - 1,50 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Zvuková izolácia	v závislosti od výplne alebo skla
Vodotesnosť	7A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C2
Prievzdušnosť	Trieda 4
Prah	znižený hliníkový s prerušeným tepelným mostom
Cylindrická vložka	podľa výberu
Kovanie	štvorbodové uzatváranie*
Standardná farba	biela a farby podľa výberu

* zámok môže byť dodávaný vo vyšších úrovniach bezpečnosti

Profilový systém

REHAU® BRILLANT DESIGN® $U_g=1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Päťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn dverí prispôsobený európskym štandardom. Možnosť dvere jedno a dvojkrídlové, otváracie dnu a von.

Farby a povrchová úprava

Štandardné dvere vyrábané s povrchom hladkým bielym - RAL: podobná 9016, jemne štruktúrovaný s fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb) alebo s AL klipmi vo farbe RAL podľa výberu.

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným dvojsklom CLIMAPLUS® Ultra N 4-16-4 $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, možnosť $U_g=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, s izolačným trojsklom CLIMATOP® Ultra N 4-12-4-12-4 $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, možnosť $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s AL alebo teplým rámkom. Okrasná výplň podľa aktuálneho katalógu.

Zasklievacie lišty

Tvar lišty podľa požiadavky: oblá, hranatá.

Kovanie

Celolištový zámok so štyrmi nastaviteľnými rolničkovými uzávermi. Povrchová úprava titán zinok značkový výrobok. 3ks 2-dielnych pántov Dr. Hahn na krídlo vo farbe bielej, hnedej alebo svetlý hliník. Dverná kľučka farba podľa požiadavky.

Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže a 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.