

# ALUSMART 70HI OKNO

Príbeh moderného dizajnu  
a pohodlia



SCHÜCO




Hliníkovým oknom ALUSMART 70HI si môžete vytvoriť vlastný príbeh moderného dizajnu a pohodlia každodenným používaním.

Okno ALUSMART 70HI chráni váš dom alebo byt svojím inovatívnym skrytým mechanickým kovaním Schüco AvanTec®. Svojimi vlastnosťami prispieva k zvýšenej bezpečnosti vášho domova. Okrem ochrany toho najcennejšieho čo máte, vám ALUSMART 70HI poskytuje vynikajúce tepelno-izolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti vďaka optimalizovaným systémom tesnenia a viackomorovým stredovým tesnením.

Váš priestor domova môže byť zaplavený svetlom a slnkom vďaka užším pohľadovým šírkam okenného profilu. Okno ALUSMART 70HI vám dokáže vytvoriť príjemnú atmosféru plnú pohodlia.



**fenestra sk**<sup>®</sup>  
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

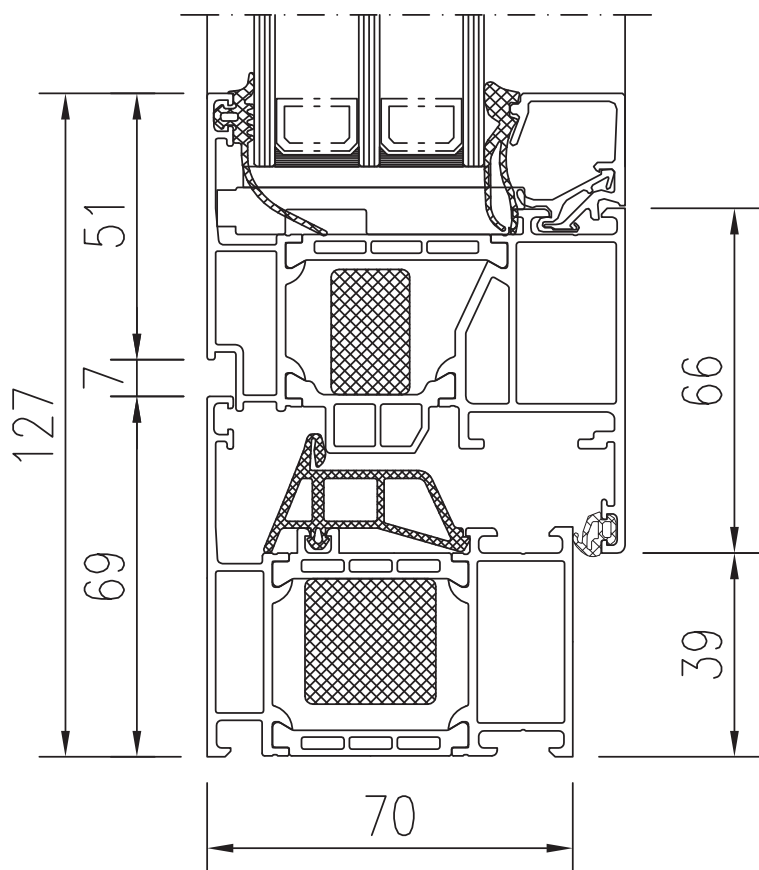

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
Systém	Schüco® AWS 70 HI
Počet komôr	3
Hĺbka rámu	70 mm
Hĺbka krídla	80 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 1,4 - 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
Zvuková izolácia	34 - 47 dB
Vodotesnosť	Trieda 9A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo pre okná (štandard)	CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-16-4 $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Skryté kovanie	áno
Štandardná farba	biela a farby podľa výberu

\*podľa typu dvojskla a dištančného rámika  
\*\*podľa typu trojskla a dištančného rámika

### Profilový systém

Schüco® AWS 70 HI. Trojkomorový systém s prerušeným viackomorovým tepelným mostom. Kompozitné EPDM tesnenie čiernej farby umožňujúce vysokú prispôsobivosť a vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti.

### Funkčnosť a dizajn

Dizajn okna zodpovedá európskym štandardom. Na výber pevné zasklenie, otváracé, sklopné, otváraco-sklopné (OS) a sklopno-posuvné riešenie. Moderný dizajn, ktorý štýlovo zdôrazní atmosféru vášho bývania. Skryté kovanie neruší estetiku okna a spája slobodu dizajnového návrhu.

### Farby a povrchová úprava

Farba okna je dostupná v celej škále RAL odtieňov. Povrch okna môže byť jemne štruktúrovaný a potiahnutý drevo imitujúcou fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb).

### Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným dvojsklom CLIMAPLUS® Ultra N 4-16-4  $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , možnosť  $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  alebo s izolačným trojsklom CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-16-4  $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , možnosť  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  s hliníkovým alebo teplým rámikom.

### Zasklievacie lišty

Tvary lišt sú podľa tvaru krídla: hranaté.

### Kovanie

Štandardne ponúkame systémové nerezovo-hliníkové skryté kovanie s osvedčenou kvalitou a funkčnosťou od nemeckej firmy Schüco. Skryté kovanie neprerušuje rovinnosť tesnení, a tým zaručuje tesnosť. Vysoký komfort ovládania zabezpečujú ložiskové uzávery. V štandardnej výbave OS okna sú nastaviteľné všetky uzatváracie body a poistka proti chybné manipulácii. Dizajnová kľučka s minimalizovanou rozetou a farba podľa požiadavky biela, čierna, alebo strieborná.

### Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou a 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

www.fenestrask.eu

1069240

**SCHÜCO**

**fenestra sk**<sup>®</sup>  
OKNÁ • DVERE • FASÁDY