

# ALUSMART 70HI PSK

Sklopno-posuvný systém  
pre veľké presklenia



SCHÜCO




Sklopno-posuvný systém ALUSMART 70HI PSK vás pozýva na dotyk s náladou plnou svetla, harmónie a pokojných chvíľ.

ALUSMART 70HI PSK, vaše okno do okolitého prostredia, má dve základné pozície otvorenia. Prvou je poloha sklopného otvorenia s možnosťou plynulého spojenia s vonkajším čerstvým vzduchom. Druhou pozíciou je posunutie krídla v celej jeho šírke nabok s otvoreným pozvaním atmosféry vône slnečných lúčov.

Sklopno-posuvný systém ALUSMART 70HI PSK vám prinesie nielen komfortné ovládanie chodu krídla, ale aj vysokú úroveň bezpečnosti v oboch pozíciách vďaka bezpečnostným prvkom kovania.



**fenestra sk**<sup>®</sup>  
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

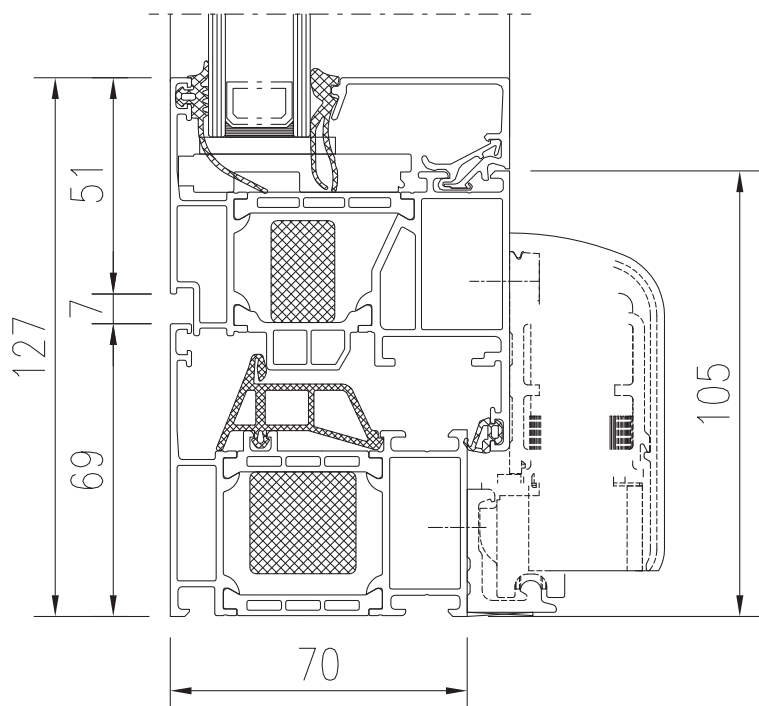

### Profilový systém

Schüco® AWS 70 HI. Trojkomorový systém s prerušeným viackomorovým tepelným mostom. Kompozitné EPDM tesnenie čiernej farby umožňuje vysokú prispôsobivosť a vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti.

### Funkčnosť a dizajn

Dizajn sklopno-posuvných dverí a možnosť použitia štandardných okenných profilov umožňuje rovnaký vzhľad posuvných dverí a okien.

### Farby a povrchová úprava

Farba dverí je dostupná v celej škále RAL odtieňov. Povrch dverí môže byť jemne štruktúrovaný a potiahnutý drevo imitujúcou fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb).

### Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným dvojsklom CLIMAPLUS® Ultra N 4-16-4  $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , možnosť  $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  alebo s izolačným trojsklom CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-16-4  $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , možnosť  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  s hliníkovým alebo teplým rámkom.

### Zasklievacie lišty

Tvary lišt sú podľa tvaru krídla: hranaté.

### Kovanie

Celoobvodové kovanie je v kvalitnom materiálovom prevedení. V štandardnej výbave s núteným ovládaním, ktorého výhodou je ľahkosť ovládania veľkých a ťažkých prvkov. Vysoký komfort ovládania zabezpečujú ložiskové uzávery. Nastaviteľná regulácia prítlaku a jednoduché nastavenie výšky krídla. Predĺžená kľučka ergonomicky tvarovaná vo farbách biela, čierna, strieborná. Spodná krycia lišta vo farbe výrobku.

### Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou a 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
Systém	Schüco® AWS 70 HI
Počet komôr	3
Hĺbka rámu	70 mm
Hĺbka krídla	80 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 1,4 - 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
Zvuková izolácia	34 – 47 dB
Vodotesnosť	Trieda 9A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo pre okná (štandard)	4/16/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Skryté kovanie	áno
Štandardná farba	biela a farby podľa výberu

\*podľa typu dvojskla a dištančného rámika

\*\*podľa typu trojskla a dištančného rámika

www.fenestrask.eu

1069242

**SCHÜCO**

**fenestra sk**<sup>®</sup>  
OKNÁ • DVERE • FASÁDY