

FENESTRA GENEO 3+ PASSIV

Plastové okná pre pasívne
a nízkoenergetické domy
so stavebnou hĺbkou 86mm




FENESTRA GENEIO 3+ PASSIV je nadstavbový stupeň od FENESTRA GENEIO 3+. Obsahuje High-Tech vlastnosti FENESTRA GENEIO 3+, ktoré dopĺňa o ďalšie revolučné inovatívne prvky. Použitie termo modulov a špeciálneho stredového tesnenia radí tieto okná k certifikovaným okenným riešeniam pre pasívne domy. Všetky výhody GENEIO 3+ ostávajú a plus vyhovujú najvyšším požiadavkám na tepelnú izoláciu. Umožňuje dosiahnuť hodnotu U_f rovnajúcu sa $0,79 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Rám a krídlo FENESTRA GENEIO 3+ PASSIV majú hrúbku 86 mm a sú oba šesť komorové. Sú vybavené troma rovinami efektívnych tesnení, čo udržuje nemenný štandard prevedenia.

Vďaka inovatívnym termo modulom, ktorými je doplnené FENESTRA GENEIO 3+, získavate jedinečnú energetickú efektívnosť, ktorá dokáže ešte viac ušetriť vaše peniaze. FENESTRA GENEIO 3+ PASSIV sú okná, vďaka ktorým už teraz môžete mať na dosah štandardy energetickej hospodárnosti v budúcnosti.



fenestra sk[®]
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

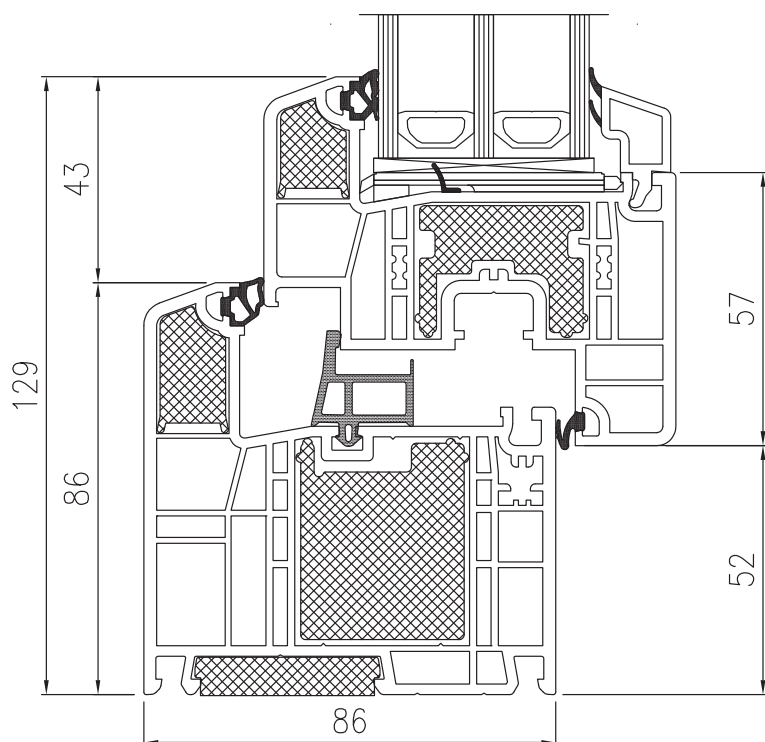

Profilový systém

REHAU® GENEEO Plus® $U_g=0,79$ W/(m².K). Kompozitný materiál poskytuje najvyššiu stabilitu vďaka staticky vypracovanej profilovej konštrukcii bez použitia oceľovej výstuže a vyplnené izolačnými vložkami. Šesťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami a jedným špeciálnym stredovým tesnením sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch. Tento systém spĺňa požiadavky pre pasívne domy.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn okna prispôbený európskym štandardom dáva vašim oknám elegantný a štíhly vzhľad. Možnosť pevného zasklenia, otváracie, sklopné, otváracie sklopné, sklopné - posuvné.

Farby a povrchová úprava

Štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym - RAL: podobná 9016, jemne štruktúrovaný s fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb) alebo s AL klipmi vo farbe RAL podľa výberu.

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným trojsklom CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-16-4 $U_g=0,6$ W/(m².K), možnosť $U_g=0,5$ W/(m².K) s teplým rámkom.

Zasklievacie lišty

Tvary lišt podľa tvaru krídla: hranaté a skosené.

Kovanie

Celoobvodové kovanie GU® UNI-JET povrchová úprava titán zinok značkový výrobok, nastaviteľný rohový a nožnicový pánt, nastaviteľné hříbkové uzatváracie body. V štandardnej výbave OS okna sú dva bezpečnostné uzatváracie body, trojpolohové štrbinové vetranie a poistka proti chybnému manipulácii. Okenná kľučka farba podľa požiadavky a krytky kovania biele, hnedé, strieborné a zlaté.

Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže a 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
System	High-Tech REHAU GENEEO® RAU-FIPRO®
Počet komôr	6
Hĺbka rámu	86 mm
Hĺbka krídla	86 mm
Počet tesnení	3
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,68 - 0,77$ W/(m ² .K)*
Zvuková izolácia	34,1 - 47 dB
Vodotesnosť	E900
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo pre okná (štandard)	4/16/4/16/4 CLIMATOP® Ultra N $U_g=0,6$
Krídlo s mikroventiláciou	áno
Štandardná farba	biela a farby podľa výberu

* podľa typu trojskla a typu dištančného rámmu